

LITED



Fiche technique TERTIA

TER18-101


Downlight TERTIA Blanc RAL9016
3000/3500/4000K 13 à 18W 90° prismatique
sans driver

gamme avec flux ajustable en fonction des 5 diamètres disponibles pour convenir à tous les diamètres de perçement, switch de CCT permettant un réglage chromatique précis allant de 3000K à 4000K

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	1560 à 2160lm
Puissance	13 à 18W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<4
Tension	33-38V 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

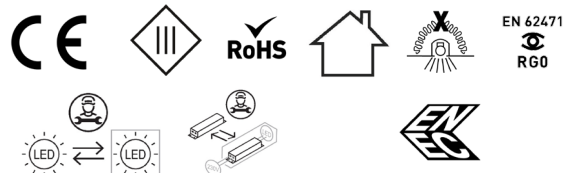

Données mécaniques

Dimension	190x190x45mm
Percement	Ø165 mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.83Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis

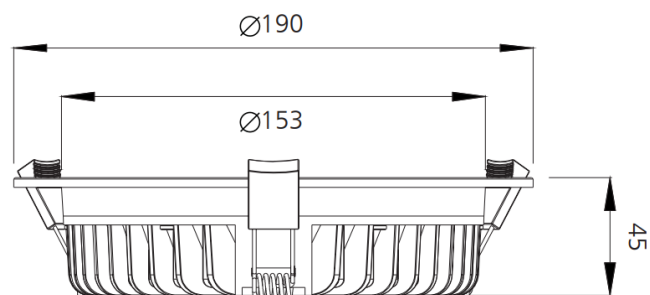


Informations optiques

Type de source	LED SMD
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 50cm
Courant source	450 mA
Tension nominale	33-38V Vdc
Classe énergétique	E

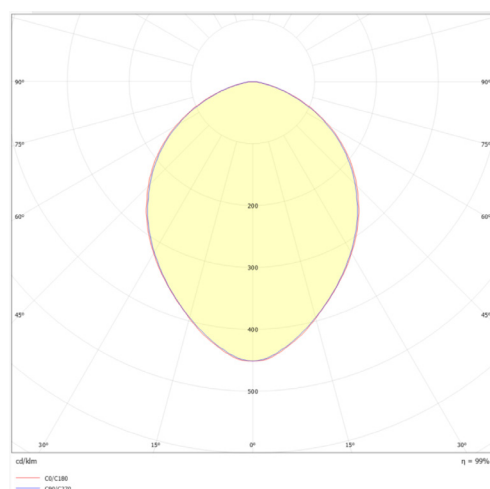

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 par le dessous, IP20 dessus
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	70000h L80B20 (75000h L80B50)
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	220x210x75mm
Poids net (carton)	0.52Kg
Code barre produit (EAN)	#N/A

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver
18W	450mA	2160lm	LF-GIF024YS0450H

Option de paramétrage

13W	350mA	1560lm	BK-PBL022E
15W	400mA	1800lm	BK-PBL022E
18W	450mA	2160lm	BK-PBL022E

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF024YS0450H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 24W 450mA bornier à repiquage JF	450mA
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200 à 450mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	450mA
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350 à 700mA bornier	
	ITDIM20-500CSI	Driver COMPACT OSRAM 0-10V 20W 150 à 500mA bornier	500mA