

LITEED



Fiche technique TERTIA

TER26-101


Downlight TERTIA 228mm Blanc RAL9016
3000/3500/4000K 13 à 26W 90° prismatique
sans driver

gamme avec flux ajustable en fonction des 5 diamètres
disponibles pour convenir à tous les diamètres de per-
cement, switch de CCT permettant un réglage chroma-
tique précis allant de 3000K à 4000K

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	1560 à 3120lm
Puissance	13 à 26W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<4
Tension	33-38V 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent dif-
férer de l'original.



Données mécaniques

Dimension	228x228x45mm
Percement	ø205 mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.94Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis

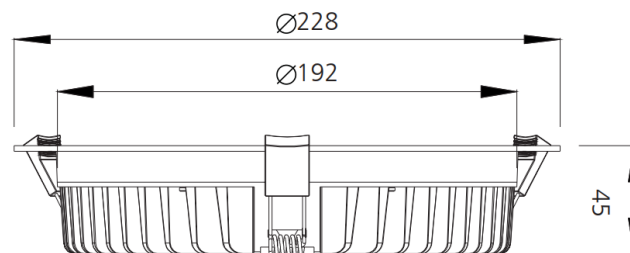


Informations optiques

Type de source	LED SMD
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 50cm
Courant source	650 mA
Tension nominale	33-38V Vdc
Classe énergétique	C

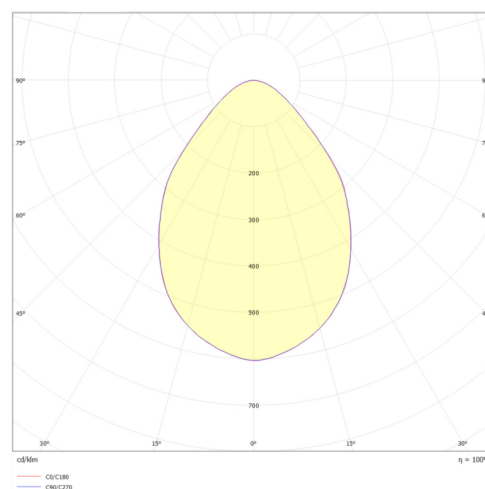

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 par le dessous, IP20 dessus
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	70000h L80B20 (75000h L80)
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	220x210x75mm
Poids net (carton)	0.52Kg
Code barre produit (EAN)	3665207072631

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver
26W	650W	3120W	LF-GIF030YS0650H

Option de paramétrage

13W	350mA	1560lm	BK-PBL022E
17W	400mA	2040lm	BK-PBL022E
19W	450mA	2280lm	BK-PBL022E
21W	500mA	2520lm	LF-GIF022YA0500H
22W	550mA	2640lm	FL611GR-550MA
26W	650mA	3120lm	LF-GIF030YS0650H

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF030ES0650H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 650mA bornier à repiquage JF	650mA
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200 à 450mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	450mA
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350 à 700mA bornier	
	ITDIM40-1A0CSI	Driver COMPACT OSRAM 0-10V 40W 600 à 1050mA bornier	1050mA