



Spot led encastré orientable pour installation dans halls d'entrées, magasins, vitrines, hôtels, appartements, salles de bain, résidentiels.

DONNÉES GÉNÉRALES

Code	302687
Référence	NAXIIBLC3CCT
Famille	NAXO
Type de produit	Spot
Usage	Intérieur
Installation	Encastré

PERFORMANCES

Flux lumineux sortant	540lm
Efficacité lumineuse	90lm/W
Température de couleur	3000K
Multi-puissance	---
Température de couleur	4CCT (2.7K-3K-4K-5K)
Flux lumineux par CCT (Réglage Usine)	500-540-600-600lm
Indice de rendu des couleurs	90
Indice ellipse de mac adam	5
Maintien du flux	L70B50
Durée de vie utile	50000h
Cycle de commutation	100000
Photométrie	---
ULOR	---
Prise au vent SCX (m²)	---
Résistance pics de tension	---
Faisceaux	60°
UGR (4H-8H)	<22
Flicker Free	Flicker free

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220-240VAC
Fréquence	50/60Hz
Puissance consommée (Réglage Usine)	6W
Température de fonctionnement	-10°C/+25°C
Indice de protection IP	50/65 (spot) (Driver et connecteur IP20)
Indice de protection IK	07
Test au fil incandescent	650°C
Classe électrique	2
Position du driver	Déporté
Courant de sortie du driver	220mA
Tension d'alimentation LED	24VDC
Taux distorsion harmonique (THD)	20%
Facteur de puissance	0.8
Risque photobiologique	RG1
Anti-vandale	Non
Anti-arrachement	---
Traversant	Non

GESTION


Gradable	Oui
Gestion d'allumage	TRIAC
Détecteur	Non
Type de détecteur	---
Réglage usine détecteur	---
Interface	---
Maître/Élève	---

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Corps	Acier embouti/Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate
Finition	Blanc

DIMENSIONS ET POIDS PRODUITS

Longueur x largeur (mm)	---
Diamètre (mm)	Ø86mm
Hauteur (mm)	45mm
Poids net (Kg)	0.23Kg

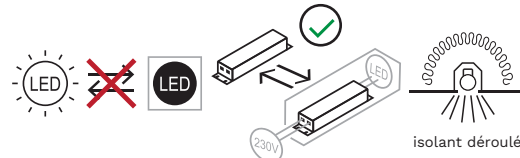

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	302687
Code barre (EAN)	3663156054197
Unité emballage	1
Conditionnement/Carton (PCB)	40
Dimensions du carton (PCB)	26.2 x 27.4 x 48.2mm
Poids brut carton (PCB)	11Kg

INSTALLATION & ACCESSOIRES

Connexion au réseau électrique	Driver avec bornier repiquable inclus
Entraxe de fixation	---
Accessoires	Collerette blanche en aluminium + Adaptateur blanc en ABS


OPTIONS



AUTRES PHOTOS



DESSINS TECHNIQUES

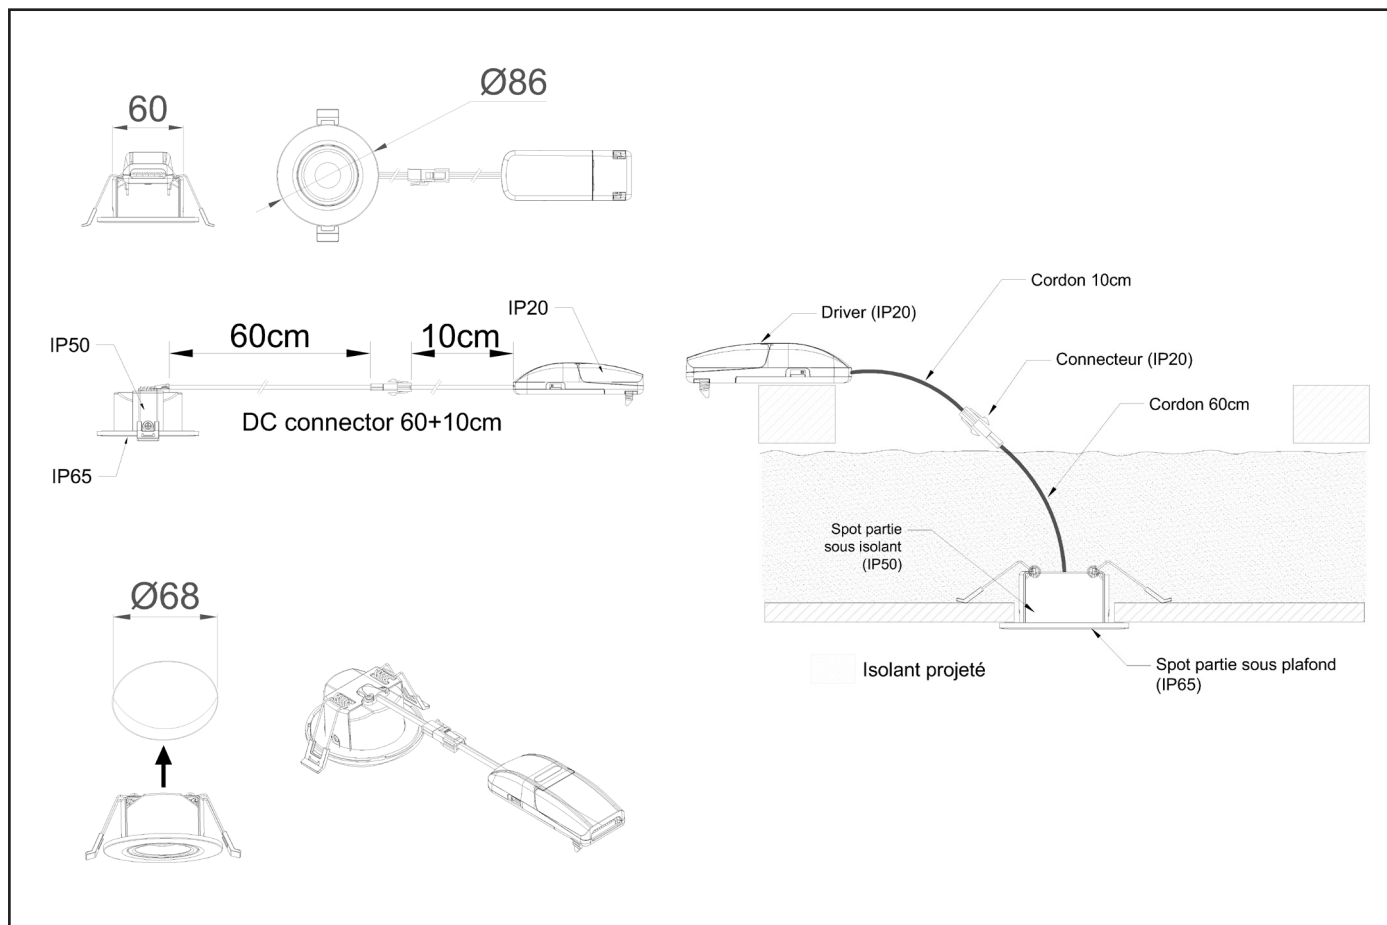

PHOTOMÉTRIE

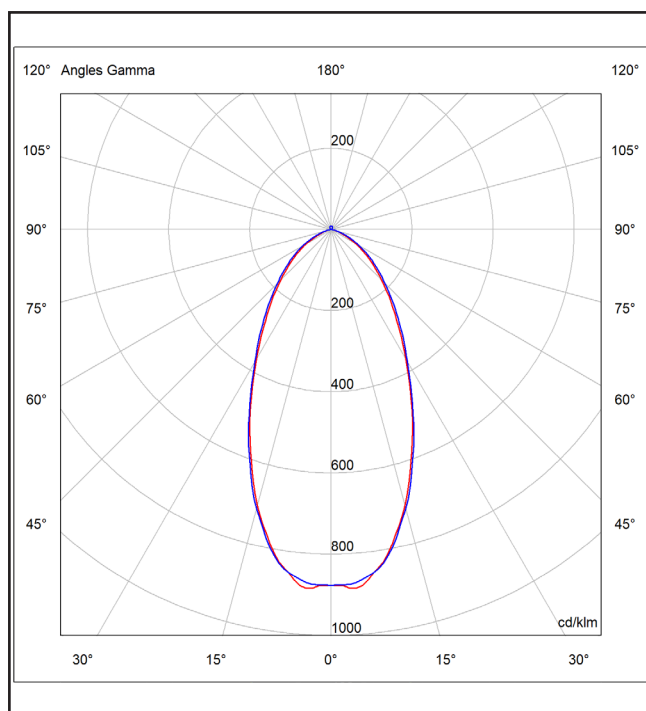


TABLEAU UGR

Glare evaluation according to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room size		Viewing direction at right angles					Viewing direction parallel				
X	Y										
2H	2H	20.2	21.1	20.5	21.4	21.6	20.5	21.5	20.8	21.8	22.0
2H	3H	20.4	21.3	20.8	21.6	21.9	20.9	21.8	21.3	22.1	22.4
2H	4H	20.5	21.3	20.8	21.6	21.9	21.0	21.8	21.3	22.1	22.4
2H	6H	20.4	21.2	20.8	21.5	21.9	20.9	21.7	21.3	22.0	22.3
2H	8H	20.4	21.2	20.8	21.5	21.8	20.9	21.6	21.3	22.0	22.3
2H	12H	20.4	21.1	20.8	21.4	21.8	20.9	21.6	21.3	21.9	22.3
4H	2H	20.4	21.2	20.7	21.5	21.8	20.7	21.5	21.1	21.8	22.2
4H	3H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.1	21.2	21.9	21.6	22.2	22.6
4H	4H	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	21.3	21.9	21.7	22.2	22.6
4H	6H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	21.3	21.8	21.7	22.2	22.6
4H	8H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	21.3	21.7	21.7	22.1	22.6
4H	12H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.1	21.2	21.7	21.7	22.1	22.6
8H	4H	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1	21.2	21.7	21.7	22.1	22.5
8H	6H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.1	21.3	21.6	21.7	22.1	22.6
8H	8H	20.8	21.2	21.3	21.6	22.2	21.3	21.6	21.8	22.1	22.6
8H	12H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.1	21.2	21.5	21.8	22.0	22.6
12H	4H	20.8	21.2	21.2	21.6	22.1	21.2	21.6	21.6	22.0	22.5
12H	6H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.1	21.2	21.5	21.7	22.0	22.5
12H	8H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.1	21.2	21.5	21.8	22.0	22.5
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.9					+0.5 / -0.8				
S = 1.5H		+1.2 / -2.2					+1.1 / -1.9				
S = 2.0H		+2.4 / -3.6					+2.3 / -3.3				

Les informations de cette fiche technique sont soumises à modifications sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice de montage et à la notice de sécurité. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.