


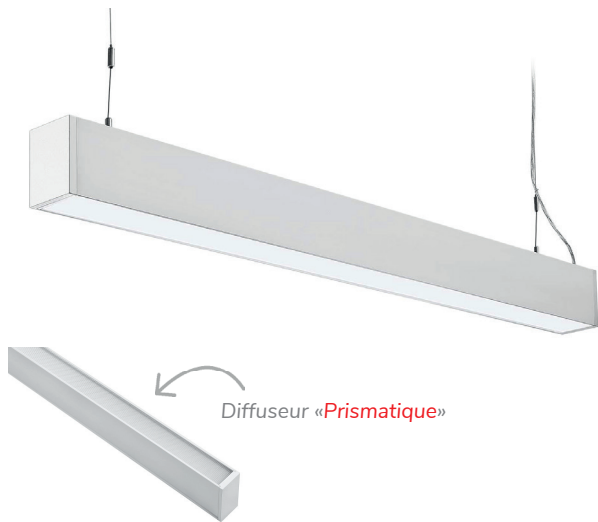

IRC  
≥80

IP  
20

UGR  
≤19

CLASSE  
I

GARANTIE  
3 ANS

RoHS

3000K

4000K

BLANC

ALUMINIUM

NOIR

\*Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|           | Références      | Puissance | Température de couleur | Flux   | Tension d'entrée | Angle d'éclairage | Dimensions   |
|-----------|-----------------|-----------|------------------------|--------|------------------|-------------------|--------------|
| ALUMINIUM | <b>38150A0*</b> | 40W       | 3000K                  | 3400lm | 220-240V/AC      | 120°              | 1200*70*35mm |
| ALUMINIUM | <b>38150A1*</b> | 40W       | 4000K                  | 3400lm | 220-240V/AC      | 120°              | 1200*70*35mm |
| NOIR      | <b>38150B0</b>  | 40W       | 3000K                  | 3400lm | 220-240V/AC      | 120°              | 1200*70*35mm |
| NOIR      | <b>38150B1</b>  | 40W       | 4000K                  | 3400lm | 220-240V/AC      | 120°              | 1200*70*35mm |
| BLANC     | <b>38150W0</b>  | 40W       | 3000K                  | 3400lm | 220-240V/AC      | 120°              | 1200*70*35mm |
| BLANC     | <b>38150W1</b>  | 40W       | 4000K                  | 3400lm | 220-240V/AC      | 120°              | 1200*70*35mm |

\*Nous consulter

OPTIONS

► Livré avec les accessoires d'installation saillie, suspendue et de mise en ligne continue

Gradation DALI ► Nous consulter

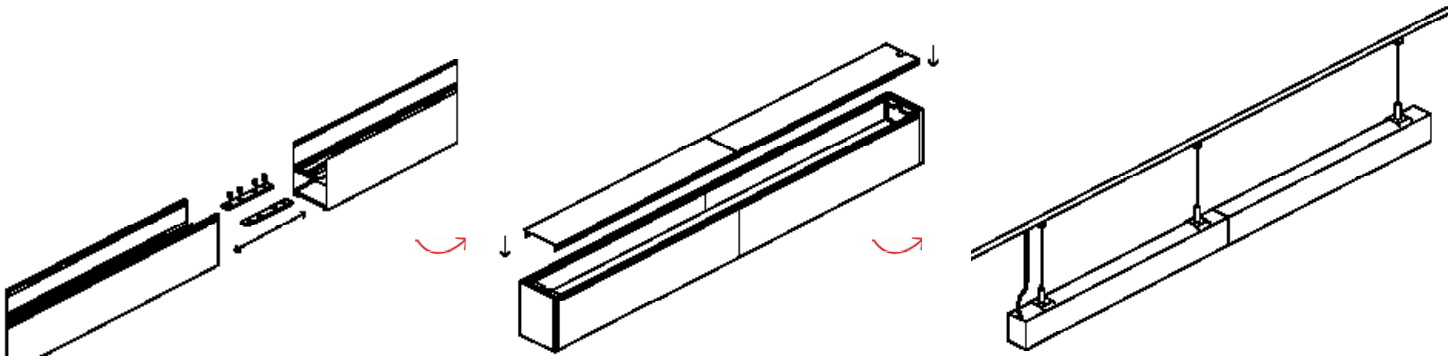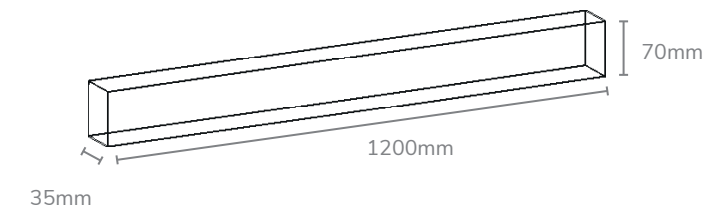

LE PLUS  
MISE EN LIGNE  
CONTINUE