

LIT^{ED}



Fiche technique ACQUEX 10239021

Luminaire ATEX ACQUEX 1578mm Jaune
RAL1003 4000K 39W Prismatique ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	6000lm
Puissance	39W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

HACCP / utilisable en zone 2 et 22 : II 3G Ex ec
IIC T6 Gc / II 3D Ex tc IIIC T85 Dc



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1578x145x101mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 4Kg

Matière du boîtier Polyester renforcé à la fibre de verre compressé


Couleur du boîtier Jaune RAL1003

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur /

Type de montage Saillie avec clips 316L

Filins de sécurité /

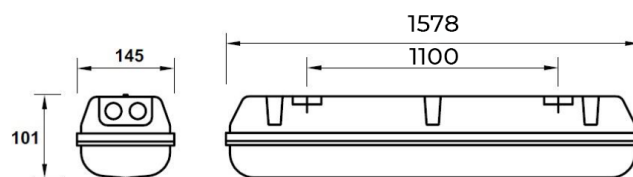

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 1

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut /mA

Connectique secteur Presse étoupe M20

Facteur de puissance >0,95

THD 0.2

Pst LM <1

Svm <0,4


Tension d'isolement (entre L - N) 1kV

Tension d'isolement (entre L/N - T) 2kV

Classe énergétique C

Installation électrique monophasé

Driver ENEC non

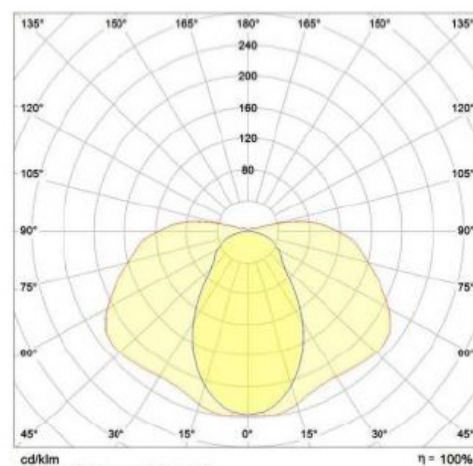

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Spread [°]	Beam Spread [°]	Beam Spread [°]
0.5	0.69 95.49	E(0°) E(C90) E(C180)	34.6° 89.4° 89.4°	4903 1368 0
1.0	1.38 190.98	E(0°) E(C90) E(C180)	34.6° 89.4° 89.4°	1226 342 0
1.5	2.07 286.47	E(0°) E(C90) E(C180)	34.6° 89.4° 89.4°	545 152 0
2.0	2.76 381.96	E(0°) E(C90) E(C180)	34.6° 89.4° 89.4°	306 86 0
2.5	3.45 477.45	E(0°) E(C90) E(C180)	34.6° 89.4° 89.4°	196 55 0
3.0	4.14 572.94	E(0°) E(C90) E(C180)	34.6° 89.4° 89.4°	136 38 0

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP66

Protection contre les chocs mécaniques IK10

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 100000h L80B50

Température de stockage /

Température d'usage -20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton xmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207084764

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
16	/	26	/	/	/	/	/