


LIT^{ED}

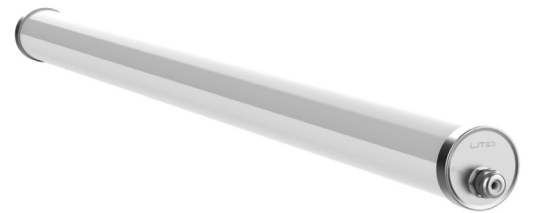

Fiche technique TUBI

TUB70-1500-202


Tubulaire TUBI IP65 Métallique 4000K
28/36/42/48W Opale ON/OFF

luminaire avec platine LED et driver extractible sans outils, avec réglage multi puissance sur driver par switch et presse étoupe en INOX parfait pour les projets architecturaux

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	5040-8640lm
Puissance	28/36/42/48W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

changement de puissance par switch à l'intérieur du produit



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1508x70x70mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1.88Kg

Matière du boîtier Inox 316


Couleur du boîtier Métallique

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Saillie

Filins de sécurité /



Informations optiques

Type de source LED 2835

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut 350mA

Connectique secteur Presse étoupe INOX, bornier

Facteur de puissance >0,93

THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Installation électrique monophasé

Classe énergétique

Driver ENEC non

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK10

Compatible CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 850°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 100000h L80B10

Température de stockage -40°C +85°C

Température d'usage -20°C +40°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton xxmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207088120

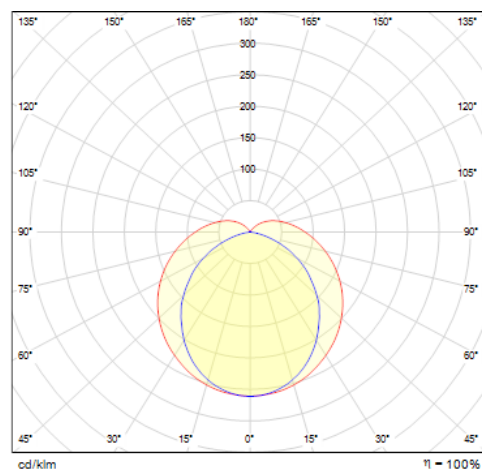

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Spread [°]	Beam Spread [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.29	52.3°	69.6°	4576
1.0	2.59	52.3°	69.6°	524
1.5	3.88	52.3°	69.6°	97
2.0	5.18	52.3°	69.6°	1144
2.5	6.47	52.3°	69.6°	131
3.0	7.76	52.3°	69.6°	24
4.0	10.35	52.3°	69.6°	508
5.0	12.94	52.3°	69.6°	58
6.0	15.53	52.3°	69.6°	11
7.0	18.12	52.3°	69.6°	286
8.0	20.71	52.3°	69.6°	33
9.0	23.30	52.3°	69.6°	6
10.0	25.89	52.3°	69.6°	183
11.0	28.48	52.3°	69.6°	21
12.0	31.07	52.3°	69.6°	4
13.0	33.66	52.3°	69.6°	127
14.0	36.25	52.3°	69.6°	15
15.0	38.84	52.3°	69.6°	3

Paramétrage recommandé

Puissance Courant Lumen

48W 350mA 8640lm

Option de paramétrage

28W 200mA 4760lm

35W 250mA 6300lm

42W 300mA 7560lm

48W 350mA 8640lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20		32		34		54	

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
	SUS-TUBI	Accessoire paire de suspensions non réglables 1,5m TUBI 70	
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	