

PANEL LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Applications générales

Economies d'énergie

Faible Eblouissement UGR<19 compatible pour les bureaux

Rapide à installer : connecteur sans outils inclus



50 000h L50
35 000h L70



Non gradable



Garantie

IP20

Désignation	Flux	Puissance	Efficacité lumineuse	Temp. de couleurs	Plage de temp. d'utilisation	Dimensions	Classe électrique	UGR	Code
	lm	W	Lm/W	K	°C	LxH - mm			
MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W60L60 OC FR	3200	32	100	4000	-10 à +35	600x600x34	II	19	73236099


Filin de sécurité inclus

	Accessoire de montage	Code
RC059Z SMB W60L60	Cadre saillie	75217799
RC159Z Suspension set SME-2 WH	Kit de suspension	75251199
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Clips pour montage dans faux-plafond à découpe	75248199

Cadre saillie



Kit de suspension

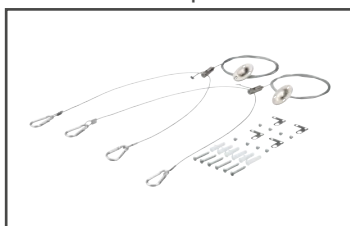

Clips pour montage dans faux-plafond à découpe

