




\*En option

 LE PLUS  
L'INSTALLATION SUSPENDU  
DISPONIBLE POUR LES 2 MODÈLES  
+ DIFFUSEUR PRIMSATIQUE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Puissance	Température de couleur	Flux	Tension d'entrée	Angle d'éclairage	Dimensions
911369UPN	36W	3000/4000/5700K	±3600lm	200-240V/AC	120°	600*600*32mm
914369UPN	36W	3000/4000/5700K	±3600lm	200-240V/AC	120°	1200*300*32mm

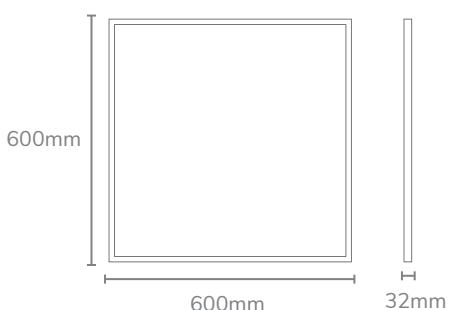

## ACCESOIRES

► Filin de sécurité inclus

Kit et accessoires vendus séparément :



910002U ► Kit pour installation suspendue

910015 ► Cadre pour installation faux plafond pour 600x600mm

910016 ► Cadre pour installation faux plafond pour 1200x300mm

80DRDLCM2 ► Driver dimmable DALI / PUSH / 0-10V

90DR36TRIAC ► Driver dimmable TRIAC

80COS1B ► Récepteur HF / TRIAC

80RCR1 ► Télécommande HF