

### Caractéristiques de la gamme

- Dalle architecturale à puissance variable pour les applications tertiaires. Module optique composé de lentilles LED organisées en 4 rangées de 4 modules. Flux lumineux et puissances consommées réglables par simple action sur commutateur DIP situé au niveau du driver : 15W 2100lm - 18W 2500lm - 21W 2950lm - 24W 3300lm - 27W 3650lm - 30W 3950lm - 32W 4250lm - 34W 4500lm . Excellent confort visuel limitant l'éblouissement (UGR<14) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1 pour les postes de travail informatisés grâce à une luminance <1000Cd/m<sup>2</sup> à 65°. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W. Très faible scintillement <5%. Température de couleur : blanc chaud (3000K). IRC>80. Consistance de couleurs : SDCM<3. Corps acier monobloc, finition blanc RAL 9003. IK08. IP40 par le devant. Classe II. Dimensions (LxIxH) : 595x595x48 mm. Durée de vie : 88 000 heures (L80). Montage encastré, en saillie ou suspendu avec accessoires. Equipé d'un boîtier de repiquage pour une installation facilitée. Garantie 5 ans.

### Présentation du produit


<b>Nom du produit</b>	QUADRO E UGR14 600 MP 15-34W 2100-4500lm 830
<b>Technologie</b>	LED (3 SDCM)
<b>Culot</b>	N/A
<b>Caisson</b>	Acier
<b>Montage</b>	Installation encastrée au plafond, Suspendu
<b>Application générale</b>	Bureaux, Education
<b>Classe ETIM</b>	EC002892
<b>E-number FI</b>	4279447

Light your world


## QUADRO E UGR14 600 MP 15-34W 2100-4500lm 830 0044700

<b>Flux lumineux (lm)</b>	4500
<b>Efficacité système lm/W</b>	132
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc chaud
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Variation SDCM</b>	3
<b>Contrôle de l'éblouissement (UGR)</b>	< 16
<b>Groupe de risques photobiologiques</b>	RG1
<b>Consommation électrique totale (W)</b>	34
<b>Protection électrique</b>	Classe 2
<b>Type d'appareillage</b>	Ballast électronique multiwatt
<b>Niveau de scintillement LED</b>	Très bas (5% ou moins)
<b>Couleur du corps</b>	RAL 9003 - Blanc de sécurité
<b>Indice de protection IP</b>	IP40/20
<b>Indice de protection IK</b>	IK08
<b>Code EAN</b>	5410288447001
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Type de contrôle</b>	N/A
<b>Useful luminous flux (#use)</b>	4500

### Photométrie

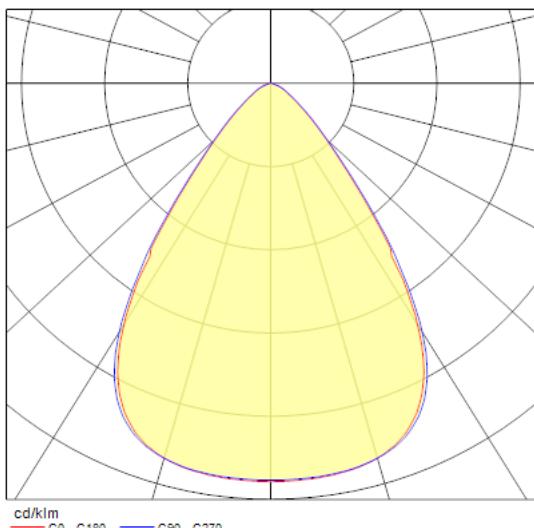

### Schémas techniques

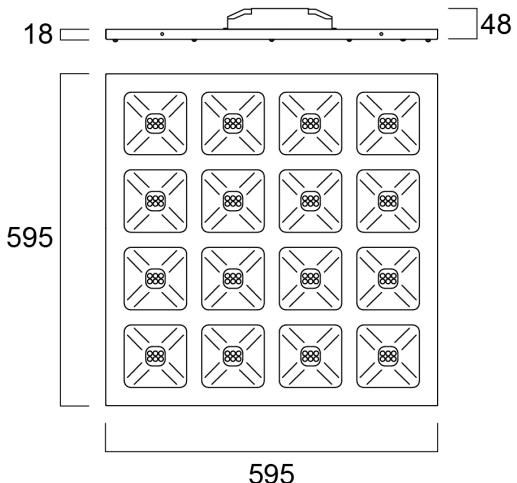

Light your world