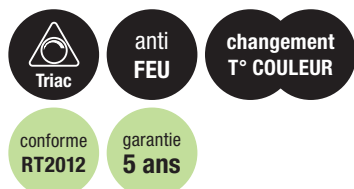


FICHE TECHNIQUE

Spotlight **OSCAR 7 watts**

7 watts	conforme RT2012	CCT° changing	F	IP65	TRIAC	38°	75 mm	90 lm/w	UGR < 22	SDCM < 5
SMD 2835	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	KG 0.10	EN62471 -RG0-	50 000 heures	utilisation -20 / +45°		

garantie **5 ans****Collerette aluminium**

Finition blanc, nickel brossé, noire

Dos en plastique





avec coque retardateur de feu

Comment modifier la Temp° de couleur ?

- 1- ôter la collerette
- 2- déplacer le bouton selon la T° de couleur souhaitée
- 3- replacer la collerette

Positions du bouton :

- 1- blanc chaud
- 2- blanc naturel
- 3- blanc froid





Bloc alimentation anti-feu
Possibilité de déclipser et déplacer le bloc

**CARACTÉRISTIQUES**

référence	puissance	lumens	collerette	CCT°	éclairage°	indice de protection	poids
DL-KZ-7W-CC-01	7 watts	± 620 lm	blanche	3000 K	38°	IP65	0.10 Kg
DL-KZ-7W-CC-02			nickel brossé	4000 K			
DL-KZ-7W-CC-03			noir	6000 K			

OSCAR 7 watts

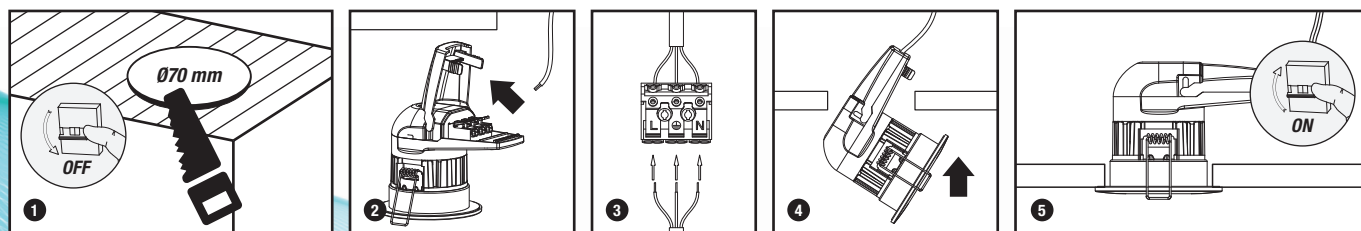**INSTALLATION**

distribué par

Signcomplex
FRANCE