



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CII
	Tension D`Alimentation (V)	220-240V
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	225x225x295mm
	Position de montage	Empotrado Techo
	Température de service	-
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h



Les références

	W	K				
590549	18W	4000K 4000K	80		225x225x295mm	Non

Dimensions

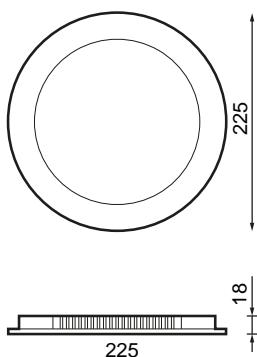

Photométrie

