



SYSTÈME RF WIFI RGB + CW-WW PROJECTEUR RGB + CW-WW IP65

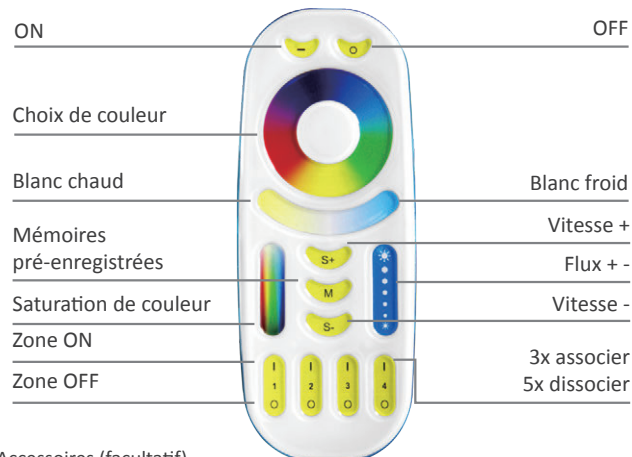

Transmission automatique du signal + synchronisation

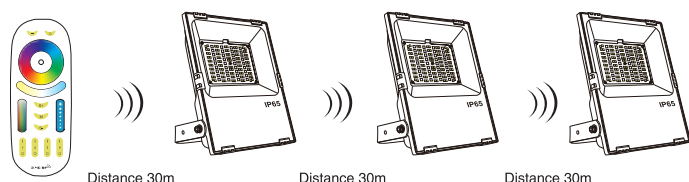

Accessoires (facultatif)



Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Lumens/W	Facteur de puissance	Dimensions en mm H x W x N x L	Colisage
Projecteur RGB + CW - WW IP65 10 W	5700091	10 W	2700 K - 6500 K	750 - 900 lm	85 lm/W	> 0,5	32 x 107 x 140 x 166,0	1
Projecteur RGB + CW - WW IP65 20 W	5700092	20 W		1500 - 1800 lm		> 0,5	40 x 152 x 190 x 216,5	
Projecteur RGB + CW - WW IP65 30 W	5700093	30 W		2500 - 2800 lm		> 0,9	40 x 167 x 200 x 226,5	
Projecteur RGB + CW - WW IP65 50 W	5700095	50 W		3500 - 4200 lm		> 0,9	50 x 220 x 265 x 310,5	
Projecteur RGB + CW - WW IP65 100 W	5700097	100 W		7500 - 8500 lm		> 0,9	60 x 295 x 345 x 402,3	
Accessoires facultatifs	Télécommande 4 zones 2.4 G RGB + CW - WW	5700033						
	Commande murale RGB + CW - WW	5700028						
	Télécommande 8 zones 2.4 G RGB + CW - WW	5700034						
	Boîtier wifi 2 + câble USB	5700044						
	Prise secteur / USB	5800010						
	Support mural pour télécommande	5700035						

IP65
Convertisseur et contrôleur intégrés
Tension de fonctionnement : 100 - 240 V
Facteur de puissance : 0,90 - IRC : >80
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +60 °C
Matériaux : aluminium et verre trempé
Durée de vie : 50 000 heures

Mode d'émission

Les projecteurs LED ont une fonction de transmission automatique du signal. Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m, ce qui rend la distance de détection illimitée.

Fonctionnement sans fil 2.4 Ghz, ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur par télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0
Garde en mémoire la dernière couleur utilisée même sur détecteur automatique
Distance 30 mètres

Applications

Jardins, villas, usines, gymnases, panneaux d'affichage, immeubles, pelouses, aménagements paysagers, bureaux, éclairages décoratifs, etc.

EN 62479 ; EN 60950 ;
ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 440

IP65

Integrated driver and controller
Operating voltage : 100 - 240 V
Power factor : 0,90 - CRI : >80
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C
Materials : aluminum and toughened glass
Lifetime : 50 000 hours

Transmitting mode instruction

The floodlight have a function of automatic transmission of the signal. Each floodlight can transmit the information from the signal in a 30 meters range area which makes the control distance limitless.

2.4 GHz wireless operation, ON/OFF, dim/brighten and color change with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the free application LCI Control 2.0
Remembers the last color used even on automatic detector
Range 30 meters

Applications

Gardens, villas, factories, gymnasiums, billboards, buildings, lawns, landscaping, offices, decorative lighting projects, etc.

EN 62479 ; EN 60950 ;
ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 440