

Projecteur surface tilt GIBSON IP65 LED SMD 6W 600lm(490lm) CRI80 3000K 36° Noir

Cristher

Gamme Gibson, projecteurs d'extérieur aux formes compactes et au langage technique contemporain. Son design associe une tête sphérique aux contours fluides à une base cylindrique pour fixation murale ou à un système de piquet pour sol meuble, permettant une installation verticale ou horizontale. Fabriqué en aluminium et thermoplastique haute résistance, GIBSON est disponible en deux puissances : 6 W et 10 W (3 000 K (680 lm / 1 200 lm et 4 000 K (680 lm / 1 200 lm). Il intègre des lentilles de 36 ° pour les versions 6 W et de 60 ° pour la 10 W, IP65. Ses dimensions sont compactes : longueur totale de 156 mm, diamètre de la tête de 76 mm et hauteur du corps de 57,5 mm. La version sur piquet a une hauteur totale de 282 mm, ce qui lui permet de s'intégrer facilement dans les espaces verts ou les jardins. Grâce à son design sobre, à son optique précise et à ses possibilités d'orientation du faisceau, GIBSON est un excellent choix pour mettre en valeur la végétation, éclairer les murets, les volumes architecturaux et les petits arbres.



DONNÉES GÉNÉRALES

Catégorie	Projecteurs
Famille	Gibson
Finition	[02] Noir
Emplacement	Extérieur
Installation	Sol
Matériau du corps	Aluminium
ETIM class	EC001744
EAN	8433264121013

SOURCES DE LUMIÈRE

LED SMD	
Flux lumineux	600lm
Flux total	490lm
Puissance de la source lumineuse	6 W
Température de couleur	3000K
CRI	80
Efficacité énergétique	F (3000K)


FAISCEAUX DE LUMIÈRE

Faisceau	36°
----------	-----

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Diamètre x La taille x Profondeur (mm): 76 x 262 x 57,5
IP	IP65
Classe de protection	Classe III
Fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	12V DC V
Durée de vie	50 000 h
Durée de vie de la LED L	70
Durée de vie de la LED B	50
Poids	0,35 Kg
Sorties de câble	1
Longueur du fil de plomb	500,0 mm
Angle d'inclinaison	150,0 °
Ancrage inclus	Oui

REMARQUES

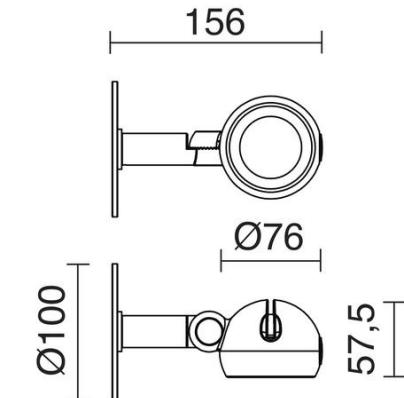


Projecteur surface tilt GIBSON IP65 LED SMD 6W 600lm(490lm) CRI80 3000K 36° Noir

Cristher

Connecteur IP inclus

Équipement non inclus, mais si vous en avez besoin: une tension constante 12VDC

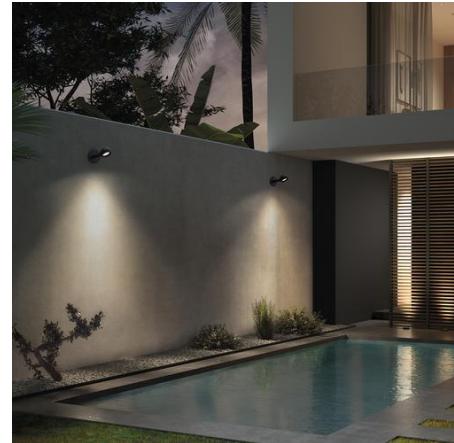

ACCESOIRES RECOMMANDÉS

B02E-X3330E-00	Tension d'entrée	220-240V AC
Fuente alimentación CV 12V SKOLL IP67 30W	Fréquence	50/60
	Puissance (W)	30,0
	IP	IP67
	Classe de protection	Classe II



B02E-X3375E-00	Tension d'entrée	220-240V AC
Fuente alimentación CV 12V SKOLL IP67 75W	Fréquence	50/60
	Puissance (W)	75,0
	IP	IP67
	Classe de protection	Classe II



PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE



Gibson spike