

Plexo™

Interrupteurs et va-et-vient


Références : 0 695 11L/12L/13L/15L/21L/30L

0 696 11L/12L/13L/20L/27L

0 697 11L/12L/13L/14L/16L/21L/26L/36L/51L/61L

0 698 01L/02L/03L/08L/11L

0 698 12L/27L/51L/52L/81L

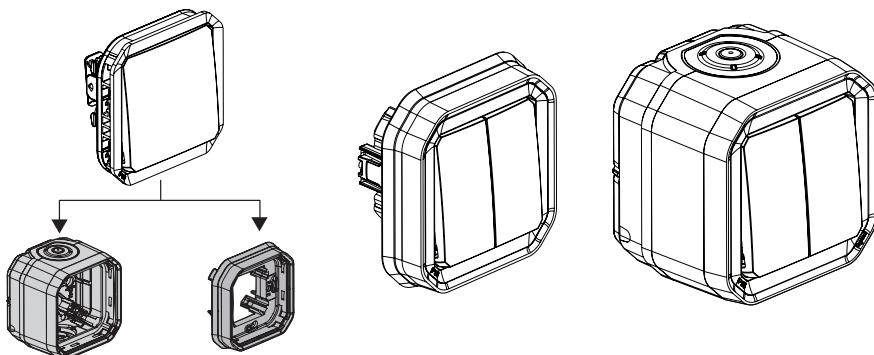

1. USAGE


Système d'appareillage étanche destiné au lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...). Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants) ou de signalisations (marquages). Tous les produits lumineux et témoin sont livrés avec leur lampe non montée mais prête à être câblée.

2. GAMME


		Références
Composable		0 696 11L/12L/13L/20L/27L 0 698 01L/02L/03L/08L/27L
Complet saillie		0 697 11L/12L/13L/14L/16L/21L/26L/36L/51L/61L
Complet encastré		0 695 11L/12L/13L/15L/21L/30L 0 698 11L/12L/51L/52L/81L

3. DIMENSIONS (mm)

■ Composable

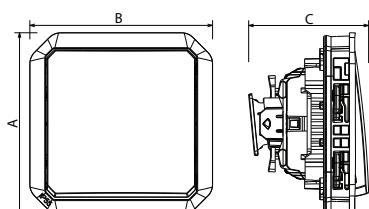


■ Saillie

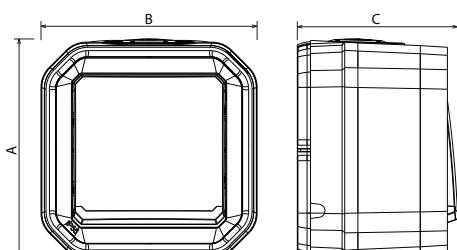

3. DIMENSIONS (mm) (suite)

■ Encastré

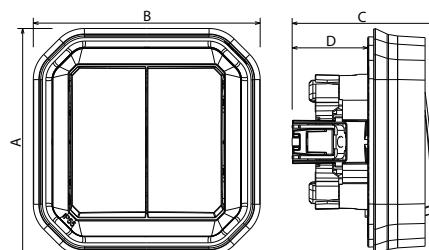

	A	B	C	D
Composable	70,5	70,5	46,3	-
Saillie	84,5	82	61	-
Encastré	85,1	85,1	53,75	28,4

4. CONNEXION

Type de bornes : automatique

Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm² (1 ou 2 conducteurs)

Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 55

Protection contre les chocs : IK 08

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP (Polypropylène chargé)

Cadre, doigt : ABS

Embout, enjoliveur : PP + SEBS

Mécanisme : PC

Résistant aux UV

Sans halogène

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.


5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)**■ 5.3 Caractéristiques électriques**

Tension : 250 V~

Intensité : 10 AX

Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes LED et fluocompact) : 100 W

Fréquence : 50 Hz

**■ 5.4 Caractéristiques climatiques**

Température d'utilisation : - 10° à + 40° C

Température de stockage : - 25° C à + 60° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.**7. NORMES ET AGRÉMENTS**

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.