

## BOBINE LED 2835 - 50M - IP65 + ALIMENTATION 8 W/m / 4000K - 660 lm/m



Ref. 100733

Type : Bobine LED 2835

Finition extérieure : Blanc

**Flux utile : 660 lm/m**

**Flux total : 780 lm/m**

Puissance absorbée : 8 W/m

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Longueur : 50000 mm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435521

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 82.5 lm/W

\*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC


Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie : L70B50 - 30,000h

### Dimensions

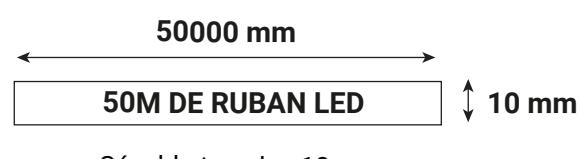

Sécable tous les 10 cm

### Accessoires fournis

Câble d'alimentation

### Compatible avec

**100754** - CABLE ALIMENTATION + EMB FIN  
BOBINE LED

**100868** - CAVALIER + 2 VIS 2835 PACK DE 10

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.