



## Fiche technique AZURE

# AZU30120-101


Panneau AZURE 1195mm Blanc RAL9016 3000K  
40W Prismatique sans driver

luminaire compatible avec driver switch de puissance permettant d'atteindre UGR<17 selon les réglages, luminance possible dans un axe de 65° <1500cd

### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	4560lm
Puissance	40W
Efficacité lumineuse	114lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

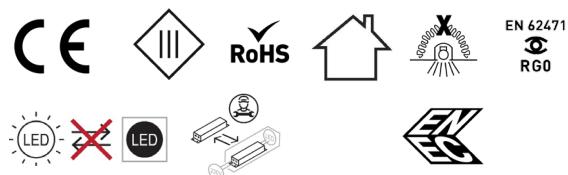


## Données mécaniques

Dimension	1195x295x32mm
Percement	/
Orientalbe	non
Poids (luminaire)	1.78Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	prémonté 1,2m

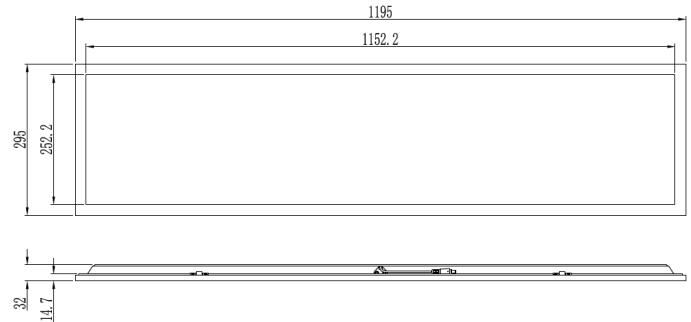

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

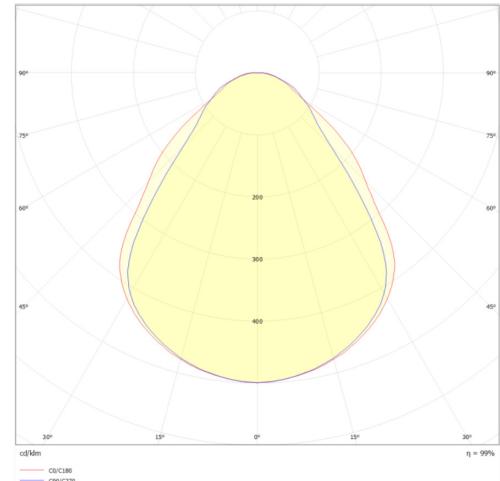

## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 10cm
Courant source	maximum 1000 mA
Tension nominale	30-50V Vdc
Classe énergétique	F

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP54 façade IP20 arrière
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (100000h L80)
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-25°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1220x35x355mm
Poids net (carton)	2.2Kg
Code barre produit (EAN)	3665207080681

### Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver	UGR
34W	850mA	3876lm	BK-PBL040E	<18

### Option de paramétrage

22W	550mA	2508lm	BK-PBL040E	<17
24W	600mA	2736lm	BK-PBL040E	<17
26W	650mA	2964lm	BK-PBL040E	<17
28W	700mA	3192lm	BK-PBL040E	<18
30W	750mA	3420lm	BK-PBL040E	<18
32W	800mA	3648lm	BK-PBL040E	<18
34W	850mA	3876lm	BK-PBL040E	<18
36W	900mA	4104lm	BK-PBL040E	<19
38W	950mA	4332lm	LF-GIR040YM0950H	<19

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF030YS0650H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 650mA bornier à repiquage JF	650mA
	BK-PBL040E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 40W 400 à 900mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	900mA
	ITDIM40-1A0CSI	Driver COMPACT OSRAM 0-10V 40W 600 à 1050mA bornier	1050mA
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350 à 700mA bornier	
	OTI40-500-1050S	Driver COMPACT OSRAM DALI2 40W 500 à 1050mA bornier	850mA
	IT42-700-1050CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 42W 700 à 1050mA bornier	850mA
	OTWI40-350-1050	Driver COMPACT OSRAM SILVAIR 40W 350 à 1050mA bornier	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	30I20E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 1235mm Blanc RAL9016	
	30I20CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9016	
	30FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y avec équerre et mousqueton pour panneaux 295mm	