

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight NEMTY -PW

Nouveau design plus léger Inclinable 55° CCT changing Power changing

power changing 28W / 38W	T° couleur 3000K / 4000K / 5700K sur bouton switch	éclairage 105°	design rectangulaire	IRC 90
aluminium ADC12	non gradable d'origine	IP20	IK05	inclinable 55°
PF 0.90		AC220-240V	bonne dissipation thermique	 L80B20 à 25°C

garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS
compliant




MATÉRIAUX

Corps en aluminium AL6063, finition blanc. Design rectangulaire unique et robuste inclinable sur 55°, IP20 & IK05, avec led SMD efficacité, bonne dissipation thermique.




Vendu à l'unité
Master carton
x 6 pièces



CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	Kelvins	IRC	Colisage	Courant	Eclairage	Protection	Poids
DL38NMT01CCT	Power changing 28 / 38 W	3360 lm 28W 4560 lm 38W	CT changing sur bouton switch 3000K 4000K 5700K	> 80	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	850 mA	105° - inclinaison 55°	IP20 - IK05	0.65 Kg

DIMENSIONS

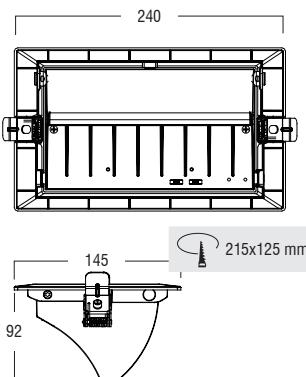

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86