



## Fiche technique WOOD WOOD-9NWW

Downlight ORIENTABLE WOOD 80mm Noir  
RAL9005 3000K 9W 38° ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	845lm
Puissance	9W
Efficacité lumineuse	94lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	38°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 80x80x103mm

Percement /

Oriental /

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Noir RAL9005

Matière de l'optique Aluminium

Aspect réflecteur Réflecteur

Type de montage Saillie

Filins de sécurité /

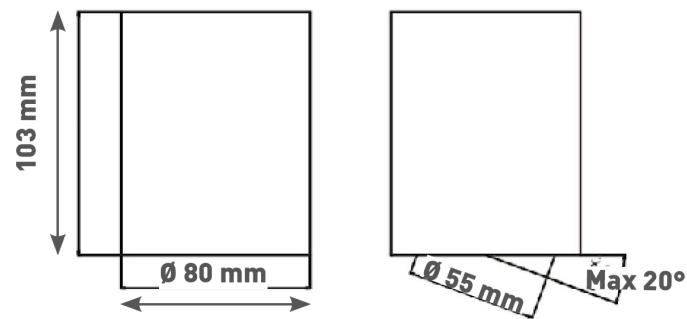


## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 1

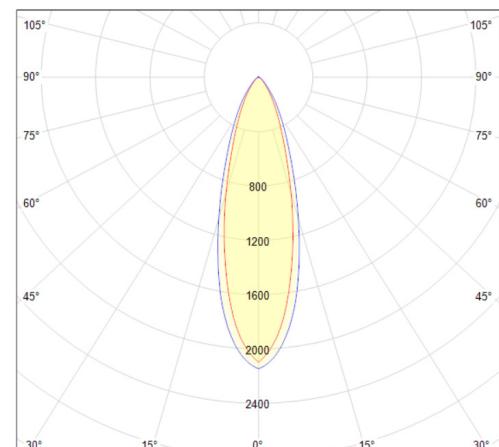

## Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut 200mA

Connectique secteur AF

Facteur de puissance >0,90

THD <20%

Pst LM /

Svm /


Tension d'isolation (entre L – N) /

Tension d'isolation (entre L/N – T) /

Classe énergétique F

Installation électrique monophasé

Driver ENEC non

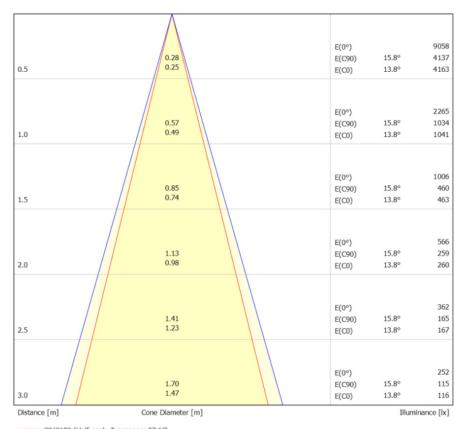

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP43

Protection contre les chocs mécaniques IK07

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent non applicable aux matériaux métal verre ou céramique

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -20°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 135x110x100mm

Poids net (carton) 0.48Kg

Code barre produit (EAN) 3665207028119

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/