

Fiche technique

NEKO
THINK DESIGN

MINUX 38

Code: MIF3-9301806F-BG
MINUX 38 LED Downlight

Informations Générales

- Intérieur
- Downlight
- Fixe
- Encastré
- Rond
- Couleur corps: Noir
- Code RAL: 9005
- Couleur réflecteur: Or
- Matière: Aluminium Moulé
- Finition: Peinture Humide
- IP: 65 (Front)


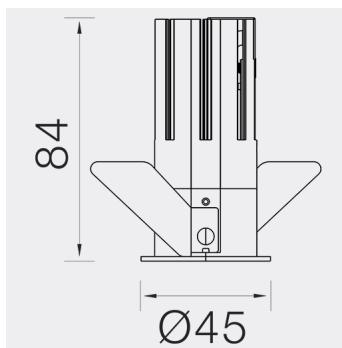


Schéma de construction

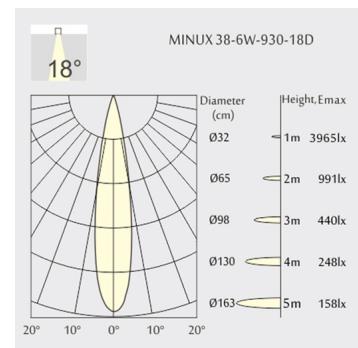

Distribution de lumière

LED

- CCT: 3000K
- IRC: 90
- Flux Lumineux LED: 550lm
- Flux Lumineux Système: 450lm
- Durée de vie: 50000h@L80B10
- MacAdam: SDCM : 3
- Puce LED: CITIZEN

Optique

- Faisceau d'angle: 18°
- UGR: <19
- Accessoires en option: Honeycomb

Appareillage Électrique

- Type de Driver: ON-OFF
- Puissance LED: 6W
- Puissance du Système: 8W
- LED Voltage: 12V
- LED Ampérage: 500mA

Dimensions

- Taille: Ø45mm
- Découpe: Ø38mm
- Hauteur: 84mm
- Hauteur du plafond: 134mm
- Poids net: 140g
- Poids brut: 255g
- Epaisseur du plafon: 5-25mm



Description

Downlight Rond en aluminium moulé; finition peinture humide noir (RAL 9005) et réflecteur or ; Driver ON-OFF; Puissance Système 8W ; dimensions Ø45mm ; cadre avec une découpe de Ø38mm ; épaisseur du plafond 5-25mm ; Température de couleur 3000K avec un Flux lumineux de 450lm ; indice de rendu des couleurs élevé IRC90 ; après une durée de vie de 50000h L80B10 min. 80% du flux lumineux avec des LED CITIZEN écoénergétiques ; Garantie 5 ans ; angle de faisceau de 18° ; éclairage parfaitement adapté à la lecture, écriture ainsi que travaux informatiques et de contrôle avec UGR <19 ; degré de protection du boîtier IP65(Front) ; source lumineuse remplaçable par un électricien qualifié ; convertisseur remplaçable par un électricien qualifié

* Les valeurs mentionnées sont des valeurs de dimensionnement. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/-150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent pour une température ambiante de 25 °C. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. Sont applicables les conditions générales de vente de NEKO Lighting AG.