

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Etanche **LONDON 2**

Design retro-fit	IP65	3 connecteurs central arrière et latéral	Traversant
------------------	------	---	------------

garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS
compliant



36W	48W	3 connecteurs central arrière et latéral	1200 & 1500 mm longueur	150 lm/W	IRC > 80	traversant de série
4000K	éclairage 120°	LED 2835	IK08	non gradable d'origine	corps & diffuseur polycarbonate	
clips inox câble 1.5 mm2	PF > 0.90		AC220-240V	utilisation -20 / +40°C	L80B10 à 25°C	850°
				EN62471 -RG0-		

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Efficacité	Lumens	Angle d'éclairage	Temp° couleur	Longueur	Protection	Poids
TP36LNH120N	36 Watts	150 lm/W	5400 lm	120°	4000K	1200 mm	IP65	1.50 Kg
TP48LNH150N	48 Watts		7200 lm			1500 mm	IK08	1.57 Kg

N : 4000K

120 : longueur 1200m


150 : longueur 1500m

3 CONNECTEURS



Connecteur central à l'arrière pour installation rénovation

Connecteur latéral à chaque extrémité

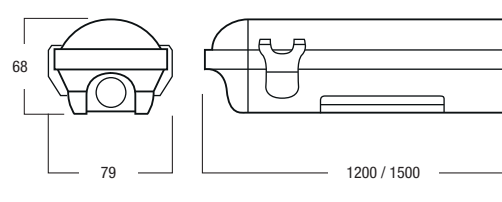

Corps et diffuseur en polycarbonate ultra résistant, IP65 et IK08, 3 connecteurs (central arrière et latéral), kit clips en inox inclus ...



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86