

## Fiche technique

**SOLEM**

# SOL130-101

High bay SOLEM 290mm Noir RAL9005 4000K  
133W 90° 1-10V



### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	24000lm
Puissance	133W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	1-10V
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Si le cablage 0-10V n'est pas utilisé, merci de bien conserver les protections plastique sur les embouts



RoHS





ULOR  
<1%

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


## Données mécaniques

Dimension	290x290x118mm
Percement	/
Orientalbe	non
Poids (luminaire)	1,95Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/



## Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	1

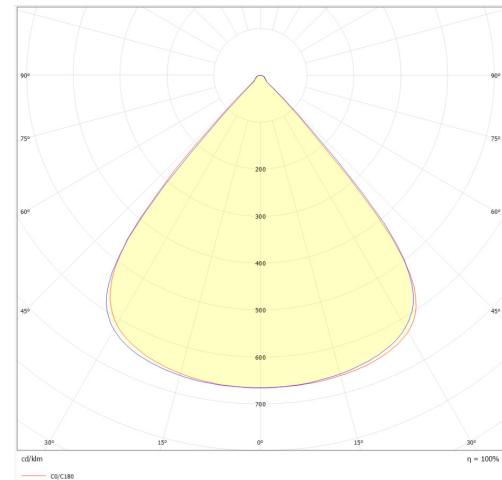

## Caractéristiques électriques

Gestion	0-10V
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	câble d'allimentation 1m
Facteur de puissance	0,97
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	6kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	BAT-EQ-127 / IND-BA-116
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B50
Température de stockage	-40°C +80°C
Température d'usage	-30°C~50°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	313x313x150mm
Poids net (carton)	1,97Kg
Code barre produit (EAN)	3665207073294

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
8	/	14	17	10	/	17	21

## Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SOLI30-COUPOLEPC	Accessoire coupole SOLEM 130W polycarbonate	
	SOLI30-COUPOLEA-LU	Accessoire coupole SOLEM 130W Aluminium	
	SOLI30-COUPOLEA-LU	Accessoire coupole SOLEM 130W Aluminium	
	SOLI30-LENI20	Accessoire lentille 120° SOLEM 130W polycarbonate	
	SOLI30-LENI20	Accessoire lentille 120° SOLEM 130W polycarbonate	
	SOLI30-SA	Attache saillie orientable +/-90° SOLEM 130W noir	
	CELL-HB-PIR	Cellule de détection présence haute hauteur PIR	
	CELL-HB-PIR-TEL	Accessoire télécommande pour cellule CELL-HB-PIR	
	CELL-HB-PIR-SV	Cellule de détection présence haute hauteur PIR SILVAIR	
	CHANE-SUS-001	Accessoire chaîne de suspension CLEAN / SOLEM 1m	