



TownTune Central Post-Top

BDP260 LED59-4S/730 PSD-SR DM50 T25

ID de configuration - BDP260I-c910a92b-73ff-4a81-a7ce-a8c07cb5da45

Towntune Post-Top, LED 5900 lumens, 730 - Warm White, Dimmable driver DALI-SR, .

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend quatre versions : une version centrale top de mât, une version latérale/top, une version suspendue et une version avec lyre. Ces 4 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de deux prises Zhaga-D4i (SR System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City mais également des détecteurs, comme le capteur de présence MultiSensor (OSB).

Données du produit

Informations générales

Nombre d'appareillages	1
Driver inclus	Oui

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	4020 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	105.8 lm/W
Nombre de sources lumineuses	20
Type d'optique	DM50
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120 x 156 °
Code CIE	30 66 97 100 67
Redement lumineux	0.67

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240
Consommation électrique	38.0 W

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Y
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	PSD-SR

Mécanique et boîtier

Diamètre total	477 mm
Indice de protection	[Other values]

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	T25
---------------------------------	-----


Performances initiales

Teinte de la source lumineuse	3000 K
-------------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	BDP260
--------------------------	--------

Schéma dimensionnel

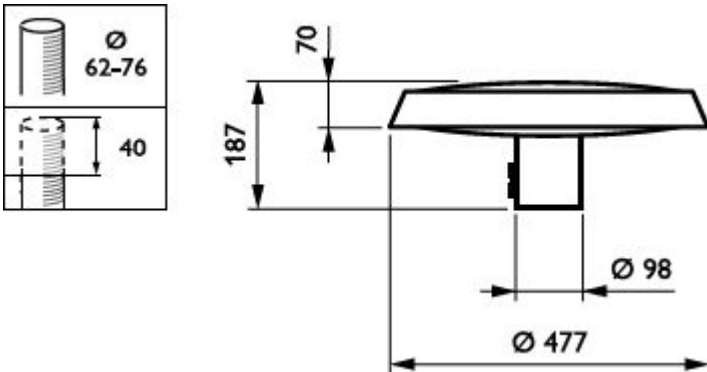

Données photométriques

