



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Autoroutes



Routes



Pistes cyclables



Parcs



Viaducs



Zones piétonnes



Zones résidentielles



Tunnels



Parkings

Certifications





Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	1.000mA
	Facteur de puissance (Cos fi)	0.97
	Nombre de led	24
	Atténuation	8N - DALI
	Prot. de comm. pour reprogr.	CMR

	Dimensions	540x230x112mm
	Résistance au vent	0,124m ²
	L'assemblée	Monture en crosse
	Température de service	-40~+35 °C
	Flux (lm)	8299lm


	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL iap

	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L90 B10 >200.000h
	Efficacité	111lm/W

	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	VA00K0M

Pri lux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

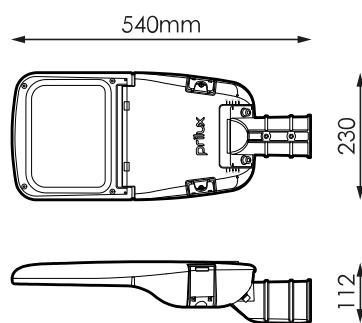


Les références

		W_{LED}	W		Φ		Φ_{LUM}			K
570244		72W	74,6W	1000mA	11.400lm	9.539lm	8299lm	111lm/W	24	3.000K



Photométrie

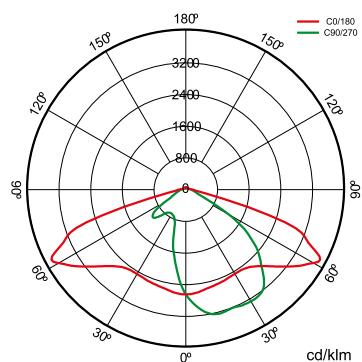

Sur demande



Dali



Classe II



PC-T (IK10)

Double niveau avec ligne de commande



Couleurs RAL disponibles (Consulter)

50 °C (Consulter les puissances et optiques disponibles)



PEXLOM



>70 2.700K

PPDLOM

>80 3.000K

PPILOM

>80 4.000K

S150LOM

>70 2.700K

VA00IOP

VA00LOM

VA01LOM

VA02LOM

VA03DOP

VA04DOP

VA05IOP

VA06IOP

VA07LOP

VA08LOM




Forfaits légers



	PCA	722	727	730	827	830	840
W  	ϕ_{LUM} ϕ/W						
74,6W 24 1.000mA		6.287lm 84lm/W	5.656lm 109lm/W		6.695lm 90lm/W	6.695lm 90lm/W	5.349lm 103lm/W

Montage

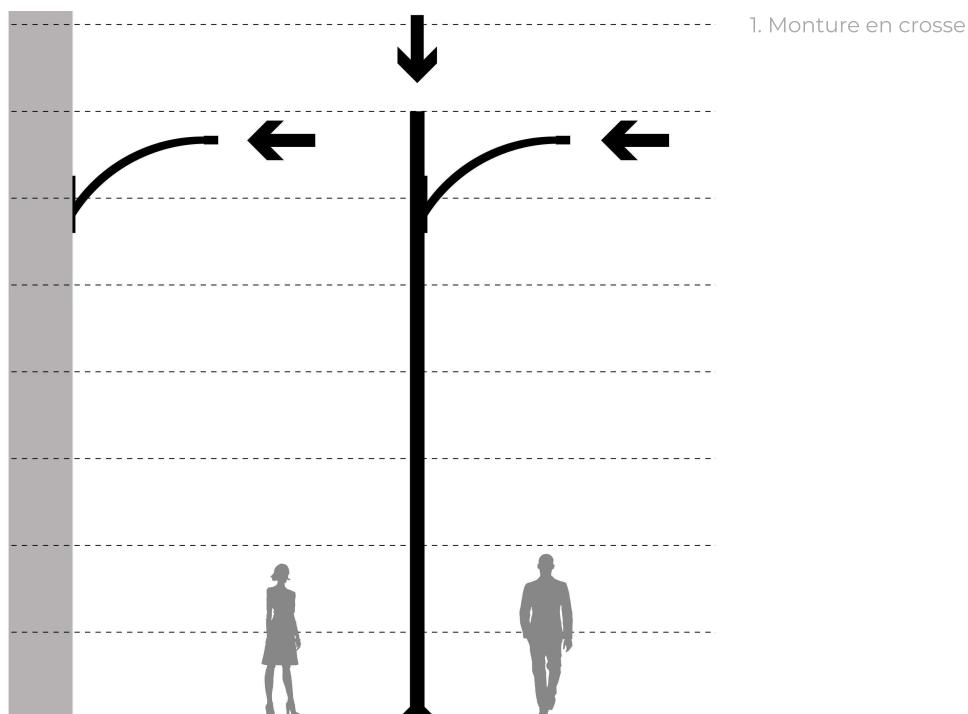



Accessoires



586566

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø33MM
VERSA-ARISA ROAD

496636

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø42MM
VERSA-ARISA ROAD

496629

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø50MM
VERSA-ARISA ROAD

501743

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø76MM
POLIVALENT POUR
LANTERNES
ECLAIRAGE ROUTIER
RAL9007T



Les technologies



Overstorm



La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.



SystemShield



La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.



CMR



CMR (CORA MANAGER READY) identifie les luminaires prilux compatibles avec le système CORA MANAGER qui fournit aux luminaires un contrôle de régulation et de programmation.

**Solutions**

S

**Cora
Manager****la description**

L'éclairage est l'un des éléments clés pour tracer la voie vers les villes intelligentes. Les systèmes de gestion de l'éclairage progressent à pas de géant, privilégiant des objectifs prioritaires tels que la qualité de service, la réduction des coûts et le respect de l'environnement. CORA Manager est le système de contrôle développé par Prilux qui, associé à nos luminaires compatibles qui permet une gestion intelligente de l'éclairage public, en maintenant l'harmonie entre le développement durable et la qualité de vie des citoyens, tout en favorisant la sécurité et l'économie.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es