FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

SYSTÈME DE RAILS POUR SPOT LED

IP20 CL1

RAL : Blanc : 9003**, Noir :** 9005

RAIL 3 PHASES 16A, 230/400V, aluminium + cuivre, 3 vis et 3 chevilles inclus

82021	ALU BLANC	1 m
82022	ALU BLANC	2 m
82023	ALU BLANC	3 m

82031	ALU NOIR	1 m
82032	ALU NOIR	2 m
82033	ALU NOIR	3 m

XTS Rectangulaire

****mesure en (mm)***

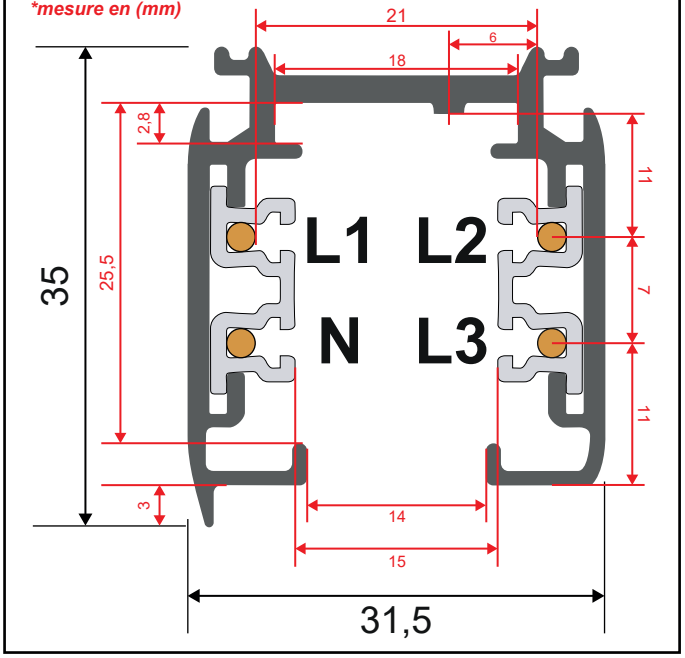

Le rail éléctrifié XTS est distribué en longueurs standards. Cependant, il peut être coupé selon le désir de la longueur, avec une scie à métaux ou une scie circulaire pour aluminium. Après avoir coupé le rail XTS, les conducteurs en cuivre doivent être repliés à 90 °.

MONTAGE DES ACCESSOIRES DE CONNEXION AU RAIL

⚠ Les accessoires de connexion insérés dans le rail XTS sont asymétriques, aussi ils ne peuvent être raccordés que d'un côté du rail. Les connexions sont fixées mécaniquement par des vis au rail.

Circuit Extérieur

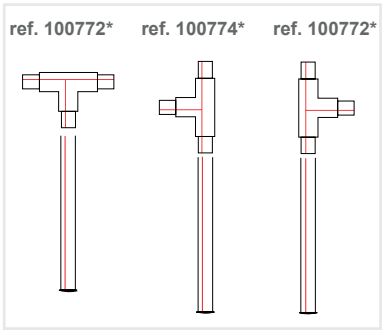

Circuit Intérieur

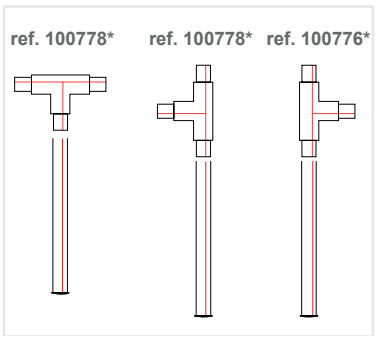

La ligne rouge indique les polarités



Respecter le **sens de connection** entre rail et connecteurs
L = Left (gauche)
R = Right (droite)

Vue du sol

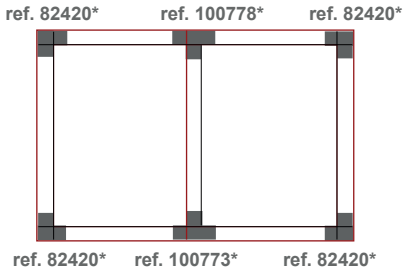

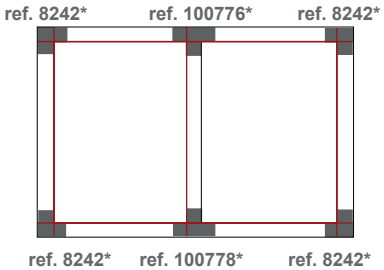

** Finition gris*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ACCESSOIRES DE CONNEXION AU RAIL - 16A max.

CONNECTEUR ALIM ET FIN

Gauche

		Vue de dessous
8222	BLANC	
8223	NOIR	

Droit

		Vue de dessous
82222	BLANC	
82233	NOIR	

CONNECTEUR COUDE L

Droit - Circuit intérieur

		Vue de dessous
8242	BLANC	
8243	NOIR	

Gauche - Circuit extérieur

		Vue de dessous
82420	BLANC	
82431	NOIR	

CONNECTEUR FORME T

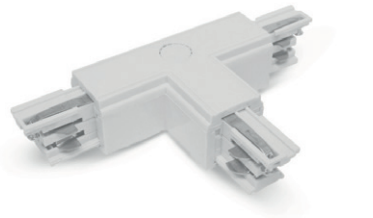

Droit - Circuit extérieur

		Vue de dessous
100771	BLANC	
100772	NOIR	

Gauche - Circuit extérieur

		Vue de dessous
100773	BLANC	
100774	NOIR	

Droit - Circuit intérieur

		Vue de dessous
100775	BLANC	
100776	NOIR	

Gauche - Circuit intérieur

		Vue de dessous
100777	BLANC	
100778	NOIR	

CONNECTEUR 3 ALLUMAGES

8279	BLANC
82790	NOIR

CONNECTEUR CENTRAL

8232	BLANC
8233	NOIR

CONNECTEUR JONCTION LINÉAIRE

8212	BLANC
8213	NOIR

CONNECTEUR FLEXIBLE

8274	BLANC
8275	NOIR

CONNECTEUR FIN

82221	BLANC
82231	NOIR

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

KIT DE SUSPENSION

8252	BLANC
8253	NOIR

MONTAGE SUSPENSION

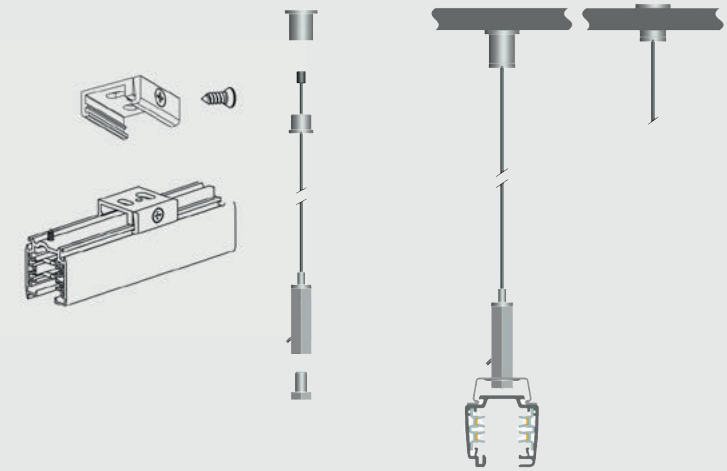

FIXATION WSO-38

100791	BLANC
100792	NOIR

Charge admissible par le rail de 1,5m (distance de fixation recommandée = 1 m)

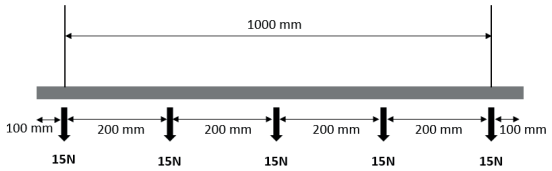

EXEMPLE

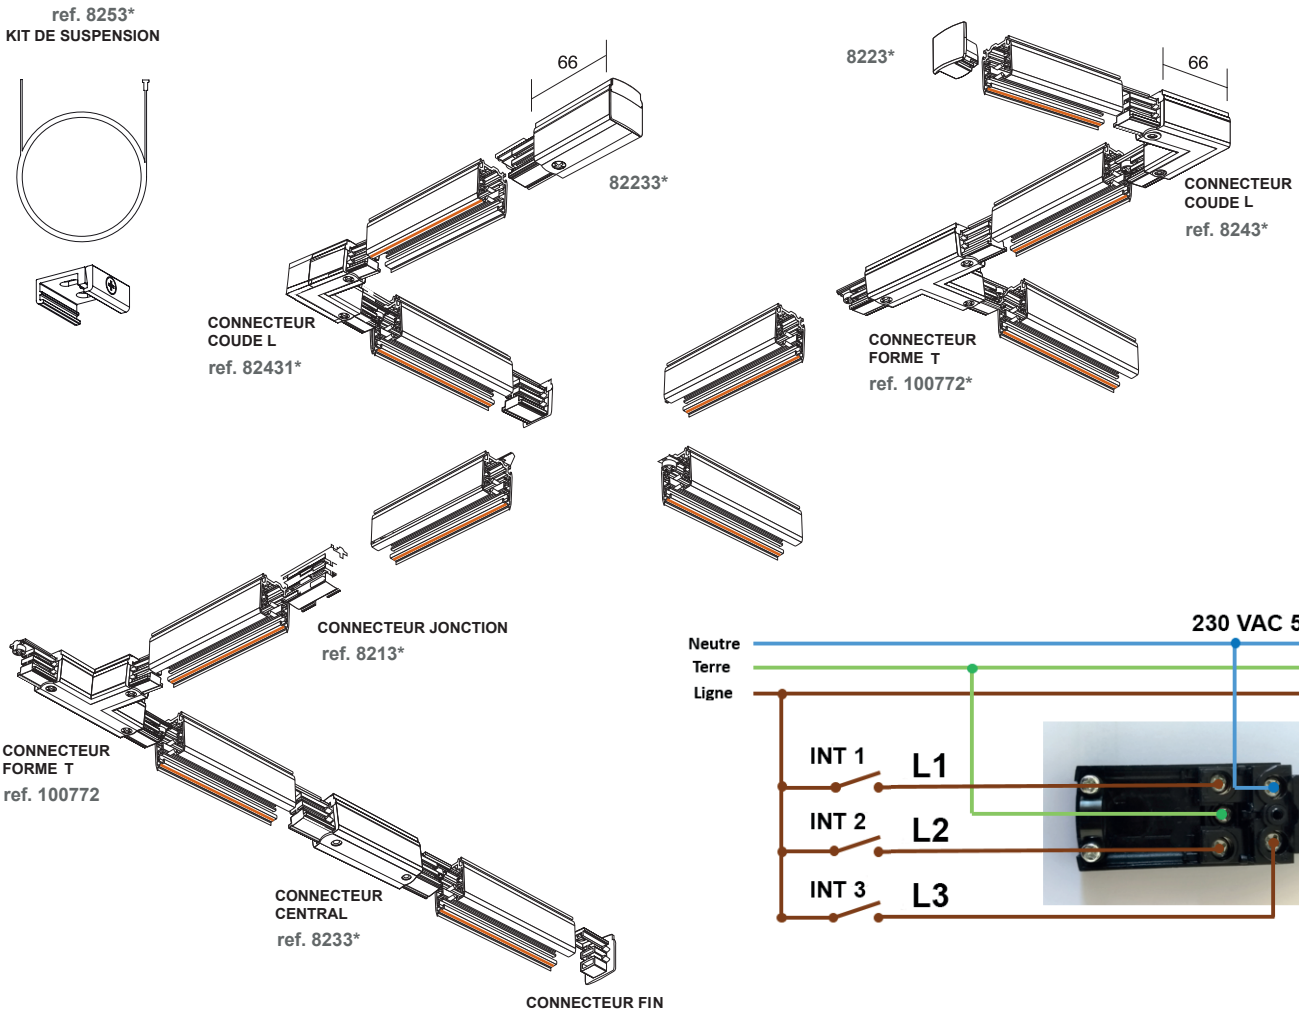

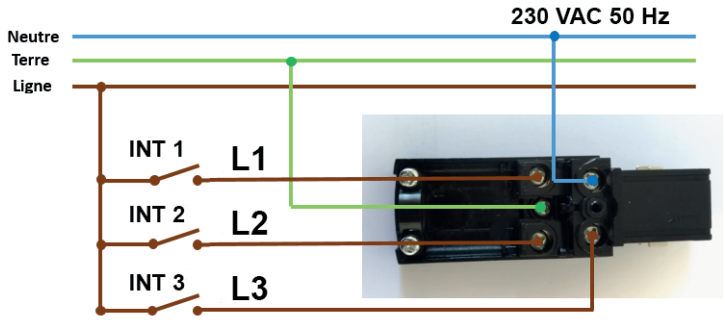

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.