

## PROLINE

### LINÉAIRE LED PRISMATIQUE 2 CCT DIMMABLE DALI2 - BLANC 32 W / 1200MM / 3000 K - 3550 lm / 4000 K - 3710 lm



Ref. 100694

Type : Linéaire LED prismatique

Finition extérieure : Blanc (RAL9016)

**Flux sortant : 3000 K - 3550 lm / 4000 K - 3710 lm\***

Puissance absorbée : 32 W

Dimmable : Oui, Dali 2

Température couleur : 3000 K - 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 50 x 72.8 mm

Câble blanc : 5G 0,75 mm<sup>2</sup> x 1100 mm

Emballage : Boite

Entraxe : Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100630

EAN : 3701124435132

RG1 : EN 60598-1 : 2021 + A11 : 2022

\*réglage usine

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 116 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,97

Température de travail : -20 °C / +60 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

SDCM = 2

THD <15

## Dimensions

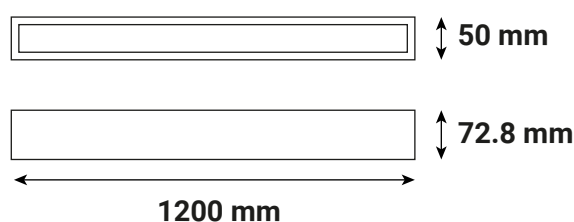

## Accessoires fournis

Kit de suspension (filins 1m)

Kit de montage en saillie

## Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE PRISMATIQUE : Réf.100630

PROLINE LINEAIRE ACCESSOIRE POUR INSTALLATION EN ENCASTRE : Réf.100628

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.