

NINA

APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT
OU DIRECT

En acier thermo laqué.
Polycarbonate satiné.

IRC > 80


Interrupteur intégré (sur demande en fabrication spéciale).

APPLICATION

Intérieur, bureaux, escaliers, etc...

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Eclairage escaliers
répondant à la
norme 12464-1

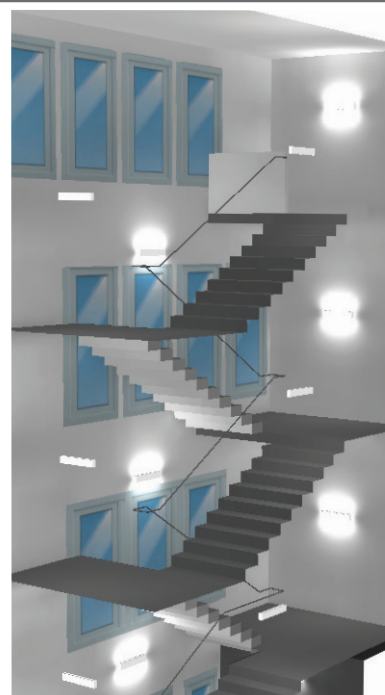

Normes



Garantie

5 ans


Option

 RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

NINA 5




PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W
17 W	3000 K	1904 lm	112 lm/W
	4000 K	2002 lm	118 lm/W



NINA 4




PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
25 W	3000 K	2855 lm	114 lm/W
	4000 K	3002 lm	120 lm/W
18 W	3000 K	2108 lm	117 lm/W
	4000 K	2217 lm	123 lm/W



NINA 3



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W



NINA

NINA 5

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 5 - L.1140 direct / indirect		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104483(-.)
	4000 K	104484(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104343(-.)
	4000 K	104344(-.)
• Nina 5 - L.1140 direct / indirect double allumage		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104253(-.)
	4000 K	104254(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104263(-.)
	4000 K	104264(-.)
• Nina 5 - L.1140 direct		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104273(-.)
	4000 K	104274(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104173(-.)
	4000 K	104174(-.)

NINA 4

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 4 - L.870 direct / indirect		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105483(-.)
	4000 K	105484(-.)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105343(-.)
	4000 K	105344(-.)
• Nina 4 - L.870 direct / indirect double allumage		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105253(-.)
	4000 K	105254(-.)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105263(-.)
	4000 K	105264(-.)
• Nina 4 - L.870 direct		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105273(-.)
	4000 K	105274(-.)
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105173(-.)
	4000 K	105174(-.)

NINA 3

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 3 - L.600 direct / indirect		
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147483(-.)
	4000 K	147484(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147343(-.)
	4000 K	147344(-.)
• Nina 3 - L.600 direct / indirect double allumage		
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147253(-.)
	4000 K	147254(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147263(-.)
	4000 K	147264(-.)
• Nina 3 - L.600 direct		
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147273(-.)
	4000 K	147274(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147173(-.)
	4000 K	147174(-.)

DALI UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 5 - L.1140 direct / indirect		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104283(-.)
	4000 K	104284(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104293(-.)
	4000 K	104294(-.)
• Nina 5 - L.1140 direct		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104303(-.)
	4000 K	104304(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104313(-.)
	4000 K	104314(-.)

*Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.

DALI UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 4 - L.870 direct / indirect		
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105283(-.)
	4000 K	105284(-.)
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105293(-.)
	4000 K	105294(-.)
• Nina 4 - L.870 direct		
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105303(-.)
	4000 K	105304(-.)
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105313(-.)
	4000 K	105314(-.)

*Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.

DALI UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES
• Nina 3 - L.600 direct / indirect		
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147283(-.)
	4000 K	147284(-.)
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147293(-.)
	4000 K	147294(-.)
• Nina 3 - L.600 direct		
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147303(-.)
	4000 K	147304(-.)
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147313(-.)
	4000 K	147314(-.)

*Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.