

Fiche technique

SOLEM

SOL180-101

High bay SOLEM 320mm Noir RAL9005 4000K
178W 90° 1-10V



Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	32000lm
Puissance	178W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	1-10V
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Si le cablage 0-10V n'est pas utilisé, merci de bien conserver les protections plastique sur les embouts



RoHS



ULOR
<1%

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 320x320x118mm

Percement /

Orientalbe non

Poids (luminaire) 2,35Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Noir RAL9005



Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur transparent

Type de montage Anneau de suspension

Filins de sécurité /

Longueur de filin /




Informations optiques

Type de source LED SMD 2835

Nombre de sources 1

Classe RG 1

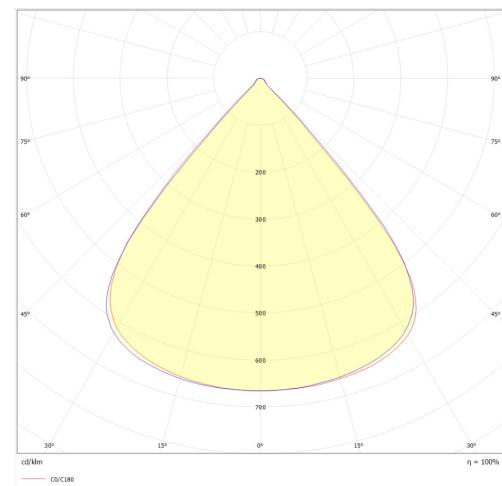

Caractéristiques électriques

Gestion 0-10V

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 100-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur câble d'allimentation 1m

Facteur de puissance 0,97

THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L – N) 6kV

Tension d'isolement (entre L/N – T) 6kV

Surtension côté sortie (réf: T) /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

CEE BAT-EQ-127 / IND-BA-116

Essai au fil incandescent 850°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 80000h L80B50

Température de stockage -40°C +80°C

Température d'usage -30°C~50°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 343x343x150mm

Poids net (carton) 2,35Kg

Code barre produit (EAN) 3665207073331

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
5	/	8	10	8	/	13	16

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SOL180-COUPOLEPC	Accessoire coupole SOLEM 180W polycarbonate	
	SOL180-COUPOLEA-LU	Accessoire coupole SOLEM 180W Aluminium	
	SOL180-COUPOLEA-LU	Accessoire coupole SOLEM 180W Aluminium	
	SOL180-LEN120	Accessoire lentille 120° SOLEM 180W polycarbonate	
	SOL180-LEN120	Accessoire lentille 120° SOLEM 180W polycarbonate	
	SOL180-SA	Attache saillie orientable +/-90° SOLEM 100 à 180W noir	
	CELL-HB-PIR	Cellule de détection présence haute hauteur PIR	
	CELL-HB-PIR-TEL	Accessoire télécommande pour cellule CELL-HB-PIR	
	CELL-HB-PIR-SV	Cellule de détection présence haute hauteur PIR SILVAIR	
	CHANE-SUS-001	Accessoire chaîne de suspension CLEAN / SOLEM 1m	